

● เทปกาวรุ่นยอดนิยม มีหลายขนาด

CHUKOH FLO™ Fluoroplastic Adhesive Tape AGF-100 FR

● ข้อมูลทั่วไป

เทปทนความร้อนที่ใช้ผ้าใยแก้วเคลือบฟลูออโรพลาสติก (PTFE) เป็นวัสดุพื้น และใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติด เป็นฉนวนไฟฟ้า กันความร้อนได้ดี มีความเสถียรของขนาดดีเยี่ยม มีทั้งแบบแกนกระดาษ แกนPE และแบบกระดาษลอกแผ่นใหญ่


● คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- ผิวเทปมีความลื่นเรียบ
- ไม่เกาะติดผิว (non-stick)
- ทนต่อสารเคมี
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- น้ำไม่ซึมผ่าน
- ทนต่อสภาพอากาศ
- มีความคงตัวของขนาด

● การนำไปใช้งาน


เทป “จูด” สามารถนำไปใช้ในกระบวนการซีลได้หลากหลายประเภท

- ใช้ติดบนแท่นซีลในเครื่องซีลถุงด้วยความร้อน และ เครื่องซีลสุญญากาศ

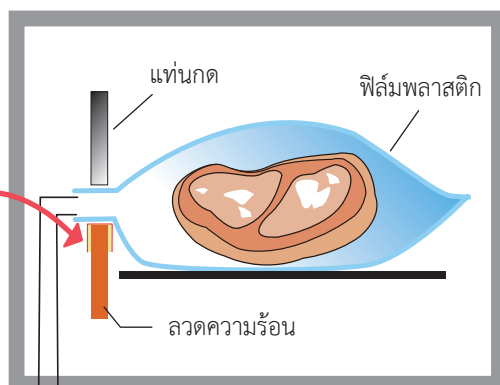

ตัวอย่าง

ซีลถุงสำหรับใส่เนื้อ, โท้, ปลา



Conformable UL510
(File No.E105318)
FLAME RETARDANT




● ตารางแสดงขนาดมาตรฐาน

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)	ความกว้างสูงสุด (mm)	ความยาว (m)
0.13	13, 19, 25, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300	560	10
0.15		450	
0.18			
0.30			


มีความกว้างอื่น ๆ นอกเหนือจากตารางข้างต้น สามารถสั่งผลิตแบบแกน PE (Polyethylene) หรือแกน 3 นิ้ว สามารถสั่งผลิตความยาวได้ตามต้องการ เช่น 33 เมตร เป็นต้น (สูงสุดที่ 100 เมตร)

● ใช้ติดบนแท่นซิลในเครื่องบลิสเตอร์แพ็ค (Blister pack)

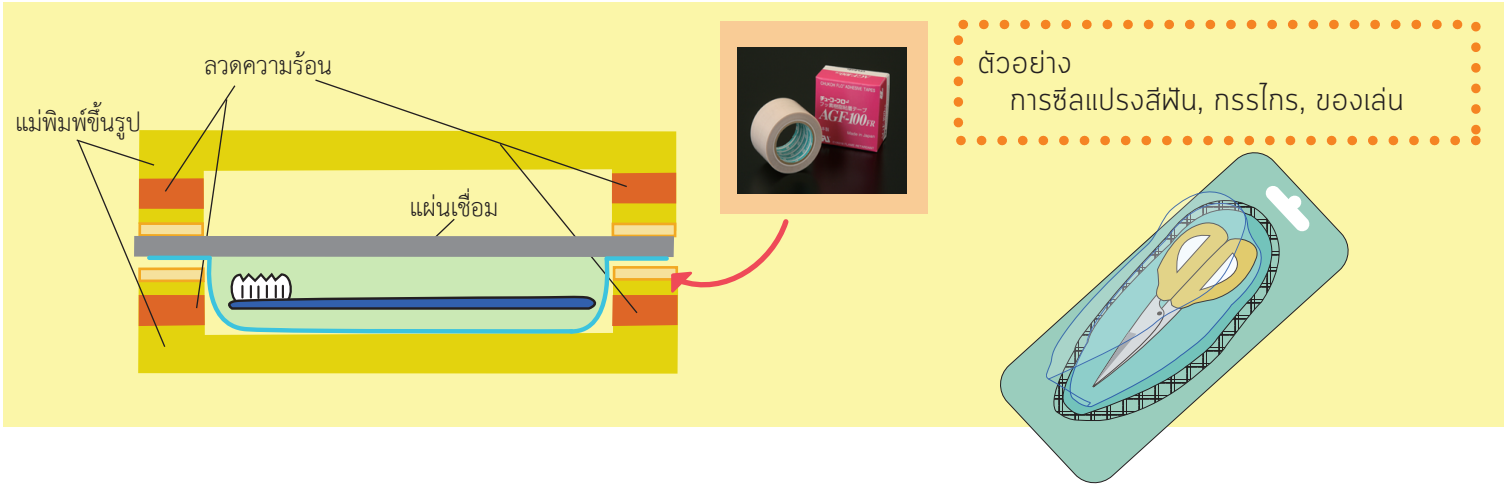

ตัวอย่าง
การซิลแปรงสีฟัน, กรรไกร, ของเล่น

● ใช้ติดบนแท่นซิลสำหรับเครื่องบรรจุถุงแบบปิดผนึก (form-fill) ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

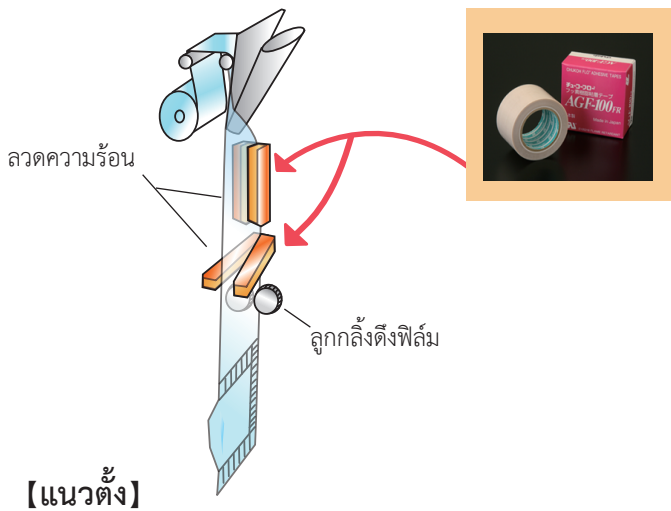

ตัวอย่าง
ถุงใส่ขนม, ระเบิดทิ้งสำเร็จรูป




● ตารางแสดงคุณสมบัติทั่วไป

	หน่วย	AGF-100 FR			
ความหนา	mm	0.13	0.15	0.18	0.30
แรงยึดเกาะของกาว	N/25mm	9	13	11	14
ความต้านทานแรงดึง		360	540	540	1220
ค่าแรงดันไฟฟ้าในการทำลายสภาพฉนวนของวัสดุพื้น	kV	6	5	6	6
อุณหภูมิที่ใช้ได้สูงสุด	°C	200			

ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

● โครงสร้าง

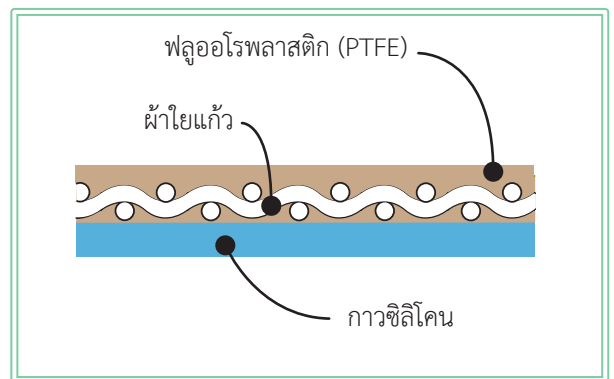

Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (MSDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413